


ROTONDI BL-C0-90 uniwersalna

nr katalogowy: BL-C0-90

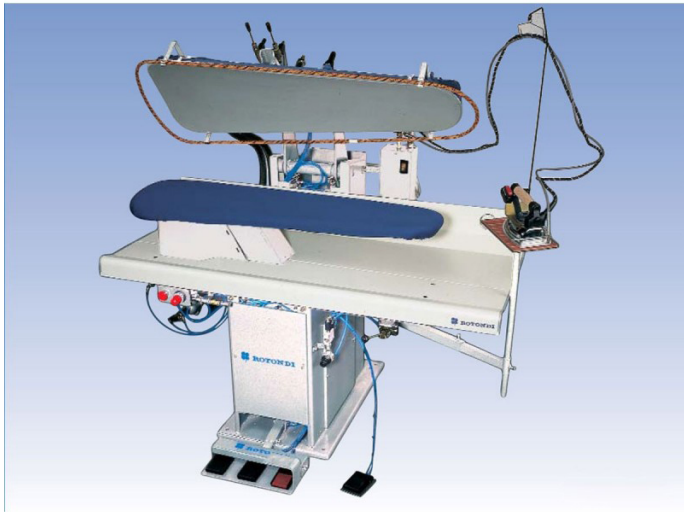

Prasa uniwersalna, konstrukcja nożycowa, płyta dolna z parowaniem i odsysaniem, płyta górna z parowaniem. Docisk płyty górnej regulowany, ramka bezpieczeństwa. Prasa wymaga podłączenia do źródła pary i sprężonego powietrza oraz do pompy vacuum. Zapotrzebowanie na parę: około 10-12 kg/h, ciśnienie robocze: 4,5 - 5 bar. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze; 4 - 5 m³/h, ciśnienie robocze: 7 bar (stałe).