


ROTONDI FR B-22.8 do prasowania szwów wewnętrznych i zewnętrznych lewej i prawej nogawki

nr katalogowy: FR B-22.8

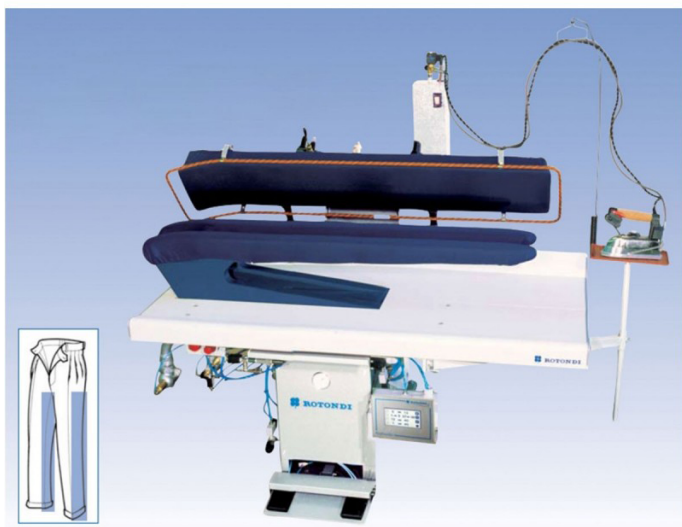

Prasa do jednoczesnego prasowania szwów wewnętrznych i zewnętrznych lewej i prawej nogawki spodni, płyta dolna (dzielona) z parowaniem i odsysaniem, płyta górna z parowaniem, głowica odsuwana do tyłu maszyny co ułatwia układanie spodni, regulowany docisk. Prasa wymaga podłączenia do źródła pary i sprężonego powietrza oraz do pompy vacuum. Zapotrzebowanie na parę: około 10 kg/h, ciśnienie robocze: 4,5 - 5 bar. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze; 4 - 5 m³/h, ciśnienie robocze: 7 bar (stałe).

Standardowo wyposażona w żelazko EC-7 (wąskie) do rozprasowywania szwów.