


Siatka miedziana ocynkowana, tkana skośnie szer. 130cm

nr katalogowy: NO.50 TINNED COPPER 130

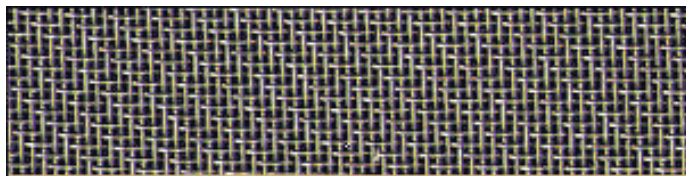

zoom in structure • struktura powiększona

szystkie siatki metalowe mogą być stosowane jako pokrycia wierzchnie na górnych płytach pras. Aby uniknąć wyświeceń na odzieży można stosować do 3 warstw siatki metalowej na prasie. Ponadto, siatki metalowe stosowane są jako rozpraszacze pary (No.20, No.50) i filtry (No.50, No.60) po nałożeniu ich bezpośrednio na metalową płytę prasy. W zależności od rozmiaru oczka siatki (No.50 = szerokie, No.60 = średnie, No.100 = ciasne) oraz metody tkania (tkane prosto/gładko lub ukośnie) siatki metalowe odpowiednie są do różnych rodzajów odzieży i urządzeń. W przypadku mocno profilowanych pras powinny być używane jedynie skośnie tkane siatki, z uwagi na większe możliwości formowania.

Siatka miedziana ocynowana No.50, tkana skośnie, jest stosowana na górne płyty pras jako pokrycie wierzchnie oraz jako warstwa nierdzewnego filtra rozpraszającego parę. Długość rolki ok. 10mb.