


ROTONDI FR O-301DO do jednoczesnego prasowania lewego i prawego przodu marynarek

nr katalogowy: FR O-301DO

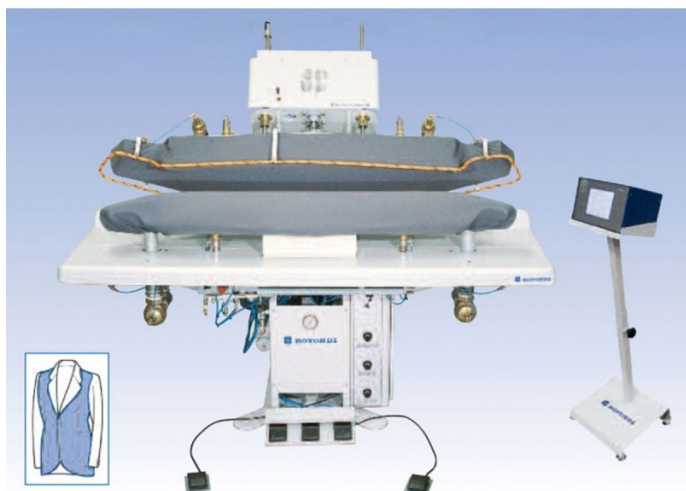

Prasa do jednoczesnego prasowania lewego i prawego przodu marynarek, głowice osadzone na wspólnej ramie, płyta dolna z parowaniem, odsysaniem, płyta górna z parowaniem i odsysaniem, głowica odsuwana jest do tyłu maszyny co ułatwia układanie elementów, regulowany docisk. Prasa wymaga podłączenia do źródła pary i sprężonego powietrza oraz do pompy vacuum. Zapotrzebowanie na parę: około 15-20 kg/h, ciśnienie robocze: 4,5 - 5 bar. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze; 4 - 5 m³/h, ciśnienie robocze: 7 bar (stałe).