


ROTONDI FRV CB-103 rolowania klap w marynarkach

nr katalogowy: FRV CB-103

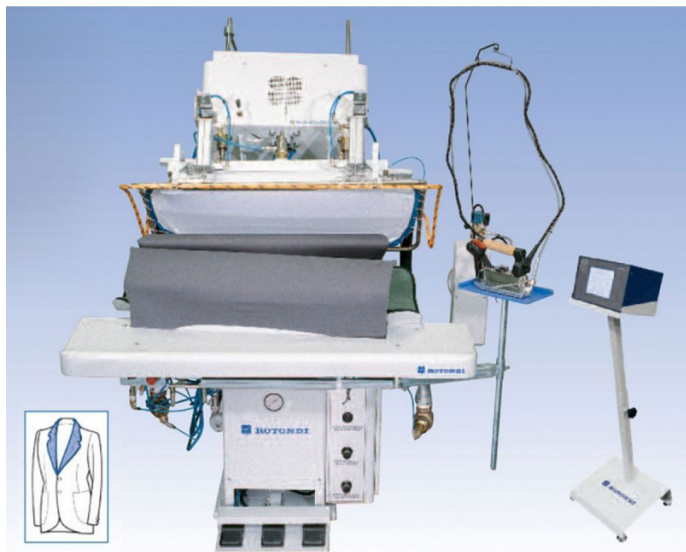

Prasa do jednoczesnego formowania i prasowania lewej i prawej klapy marynarek, głowica otwierana i zamykana w dwóch etapach, głowica wykonuje ruch pionowy i poziomy za maszynę, przesuw pionowy w końcowym etapie docisku głowicy zapewnia idealne zaprasowanie elementów, płyta dolna z parowaniem, odsysaniem, płyta górna z parowaniem, regulowany docisk. Prasa wymaga podłączenia do źródła pary i sprężonego powietrza oraz do pompy vacuum. Zapotrzebowanie na parę: około 10 kg/h, ciśnienie robocze: 4,5 - 5 bar. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 4 - 5 m³/h, ciśnienie robocze: 7 bar (stałe).